




EIMERFÜLLAUTOMAT TYP 410

Der *AdvancedLine* Eimerfüllautomat Typ 410 ist konzipiert zum Befüllen von runden, ovalen und rechteckigen Eimern mit pastösen pumpfähigen Produkten. Der Typ 410 lässt sich optimal an Ihre Anforderungen anpassen und mit vorgelagerten Prozessen, wie Mischen und Pumpen, oder nachgelagerten Prozessen, z.B. Palettieren, verketten. Der Typ 410 besteht aus den integrierten Arbeitsstationen Entstapler E1200, Doppelfüllstation mit Produktstromregelung F2.5C und Robot-Deckelaufleger und -verschließer D1200. Alle Stationen werden über das zentrale Feige-Touch-Panel bedient. Der Eimerfüllautomat kann in weiteren Ausführungen geliefert werden, z.B. mit integriertem Versiegler als Typ 413 oder mit nur einer Füllstelle als Typ 408.

Die Vorteile

- Geeichte Hochleistungsabfüllung auch im Fertigpackungsbereich
- Gleichförmige kontinuierliche Produktzuführung möglich
- Vorlagebehälter nicht erforderlich
- Molchfähige Produktleitung
- Extrem geringer Reinigungsaufwand bei Produktwechsel
- Eimerstapel können bodeneben aufgegeben werden
- Auch bei Stapelwechsel werden die Eimer unterbrechungsfrei zugeführt
- Nachrüstbare Magazinverlängerung zur Erhöhung der Stapelkapazität
- Deckel werden unterbrechungsfrei zugeführt, auch beim Nachladen des Magazins
- Deckelauflegen im Durchlauf möglich
- Mechanisch kompakter Eimerverschließer durch flexiblen Roboter

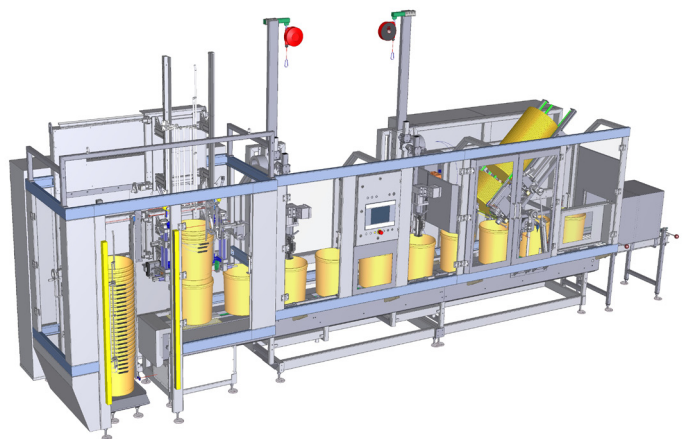

TECHNISCHE DATEN | AUSFÜHRUNG

Typ 410.5-2-EDn

Eimerfüllautomat mit Produktstromregelung und 2 Füllstellen
Die Füllstellen werden einzeln im Batchbetrieb verwendet,
Produktwechsel ohne Nebenzeit möglich
Pumpenansteuerung diskontinuierlich
Nennausbringung bis zu 600 Eimer/h

Typ 410.5-C-EDn

Eimerfüllautomat mit Produktstromregelung und 2 Füllstellen
Beide Füllstellen werden gleichzeitig verwendet
Pumpenansteuerung kontinuierlich
Nennausbringung bis zu 720 Eimer/h


Inkl. Typ E1200

Eimerentstapler mit unabhängigem Nachlademagazin
und optionalem Eimerstapelmagazin

Inkl. Typ D1200

Deckelauflege-Roboter mit unabhängigem Nachlademagazin und Deckeleinroller

EIMERFÜLLAUTOMAT TYP 410

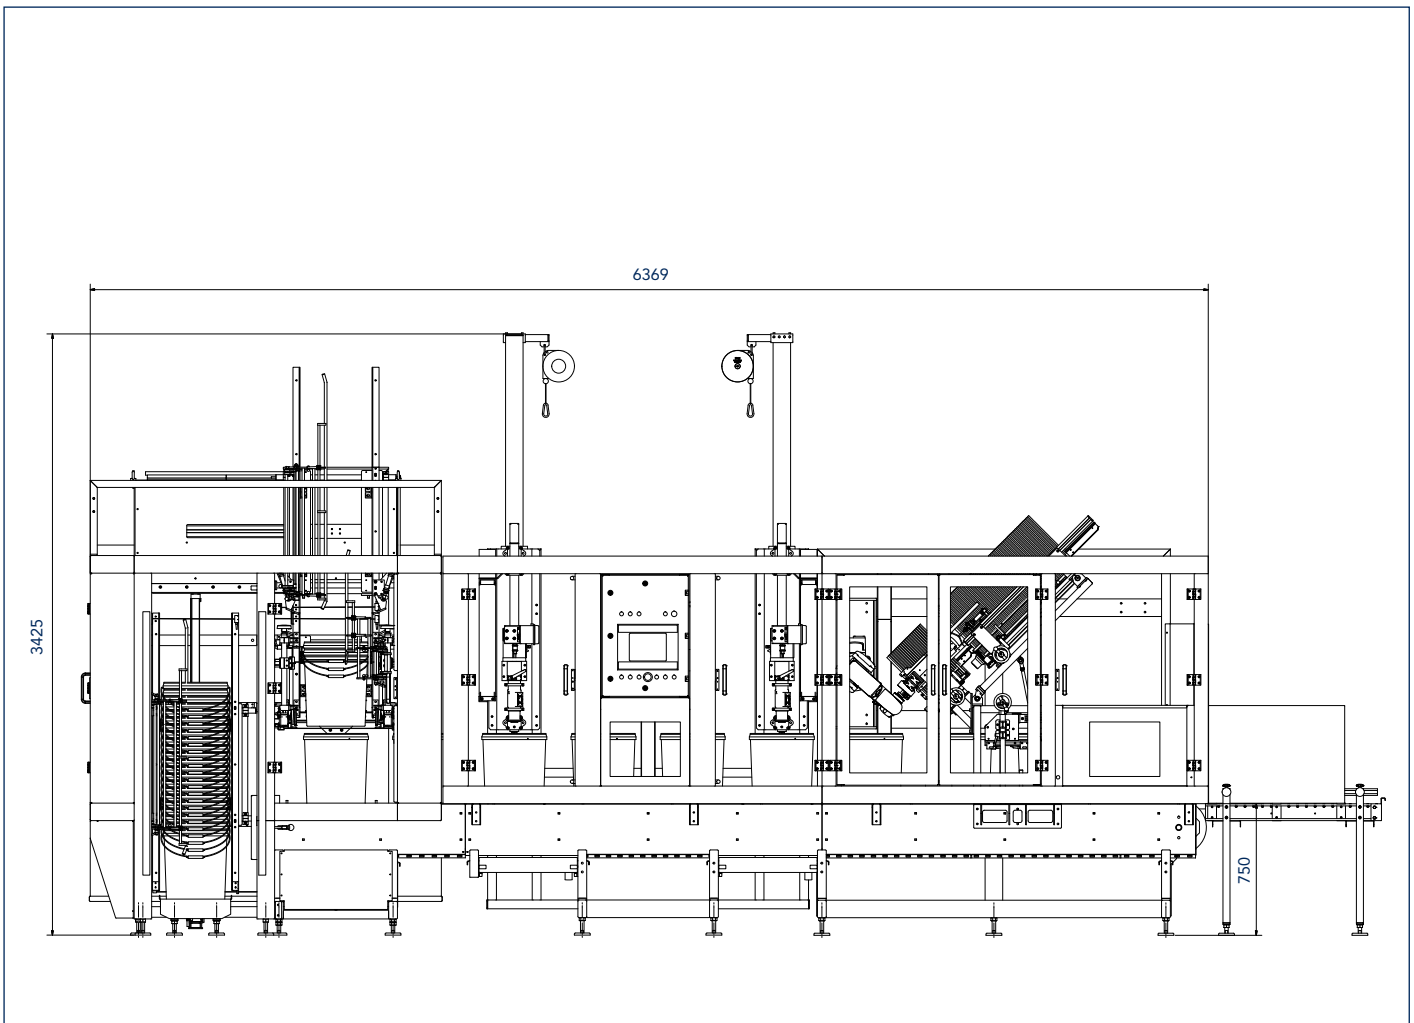

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------|---|
| Elektrische Ausführung | 3x400V/N/PE/50Hz Leistungsaufnahme max. 6 kVA |
| Luftverbrauch | 450 NI/min |
| Gewicht | 2600 kg |
| Eichfähiger Wägebereich | 2,5 bis 40 kg |
| Pumpenansteuerung | 4 bis 20 mA für bauseitige Produktpumpe |
| Umgebungstemperatur | 5° bis 35 °C |
| Produkttemperatur | 0° bis 130 °C |

Alle Angaben dienen zur Orientierung. Für verbindliche Angaben erstellen wir Ihnen gern ein Angebot.